IDEAL **5009**

Einfach gigantisch: Unser Größter. Großmengen-Aktenvernichter für ganze Aktenordner mit Bügelmechanik.

Stufe P-2 8 x 40-80 mm Partikelschnitt
Blattzahl*: 600-700 I 500-600

Stufe P-3 6 x 50 mm Partikelschnitt
Blattzahl*: 300-400 I 250-350

* Papier DIN A4, 70 g/m² I Papier 80 g/m²

Technische Daten

Volumen	300 l (Schnittgutwagen)
Strom	400 V / 50 Hz / 3 ~
Leistung	9 kW Drehstrommotor

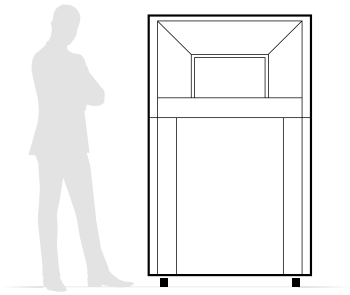

Maße	1714 x 1036 x 2170 mm (H x B x T)
Gewicht	1130 kg

Produktbeschreibung

Großer Zuführtisch mit Transportband und elektrisch gesichertes Schutzgitter im Arbeitsbereich. Übersichtliches Bedienfeld mit Drucktastern für Vorwärtslauf / Stopp / Rückwärtslauf. Sicherheitsschloss mit Schlüssel, Hauptschalter und Not-Aus-Schalter. Leuchtanzeigen für den Betriebsstatus. Elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart. »2-MATIC«: zwei Geschwindigkeitsstufen mit automatischer Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit an die zugeführte Papiermenge. Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack. Zentrale Schmieröleinrichtung für das Schneidwerk. Geschlossener Späneauffangbereich mit elektrisch gesicherter Tür an der Maschinenrückseite. Fahrbarer Späneauffangwagen mit Plastiksack-Aufhängevorrichtung und Lenkrollen. Zwei kraftvolle Drehstrom-Motoren mit insgesamt 9 kW Leistung und thermischer Motorsicherung. Robustes Schneidwerk mit Schneidwerkzeugen aus gehärtetem Spezialstahl. Fahrbar durch Lenkrollen. 2 Jahre Garantie auf alle Teile. Tiefe mit Transportband-System 3070 mm.

Optionales Zubehör

Eröffnet flexible Möglichkeiten für eine effiziente Schnittgut-Entsorgung. Einfache Handhabung – das Transportband wird in den Späneauffangbereich eingeschoben und verriegelt. Elektrischer Bandantrieb (100-Watt-Motor), gesteuert über den Aktenvernichter. Elektrisch überwachte Sicherheitsverriegelung. Fahrbar durch Laufrollen. Maße (H x B x T): 1160 x 690 x 1900 mm, Gewicht: 99 kg.

IDEAL

KONTORPLUS
DER B2B ONLINE SHOP

IDEAL **5009**

KONTORPLUS
DER B2B ONLINE SHOP

Ausstattungsmerkmale

BEDIENFELD

Ergonomisch angeordnetes Bedienpult mit Drucktastern für Vorwärtslauf/Stopp/ Rückwärtslauf und Kontrollleuchten für den Betriebsstatus des Aktenvernichters.

ROBUSTES SCHNEIDWERK

Komplette Aktenordner samt Bügelmechanik verdaut das robuste Schneidwerk.

SCHMIERÖLEINRICHTUNG

Die zentrale Schmieröleinrichtung zum einfachen, bequemen Ölen des Schneidwerks gehört zur Standard-Ausstattung.

SPÄNEAUFFANGWAGEN

Zur Serienausstattung gehört ein Späneauffangwagen, der durch eine Tür an der Maschinenrückseite zugänglich ist.

TRANSPORTBANDSYSTEM

Durch das Transportband-System ist eine Verdoppelung der Durchsatzleistung möglich, weil Stillstandszeiten für den Austausch des Auffangsacks entfallen.

MADE IN GERMANY SEIT 1951 | ECO FRIENDLY

c UL us I.T.E. Listed 802 D | CE | DGUV Test DP | GS geprüfte Sicherheit

Technische Daten annähernd. Änderungen vorbehalten. 12/2018

KONTORPLUS
FON +49.(0)471 7005693 | FAX +49.(0)471 7005694 | kontakt@kontorplus.de | kontorplus.de

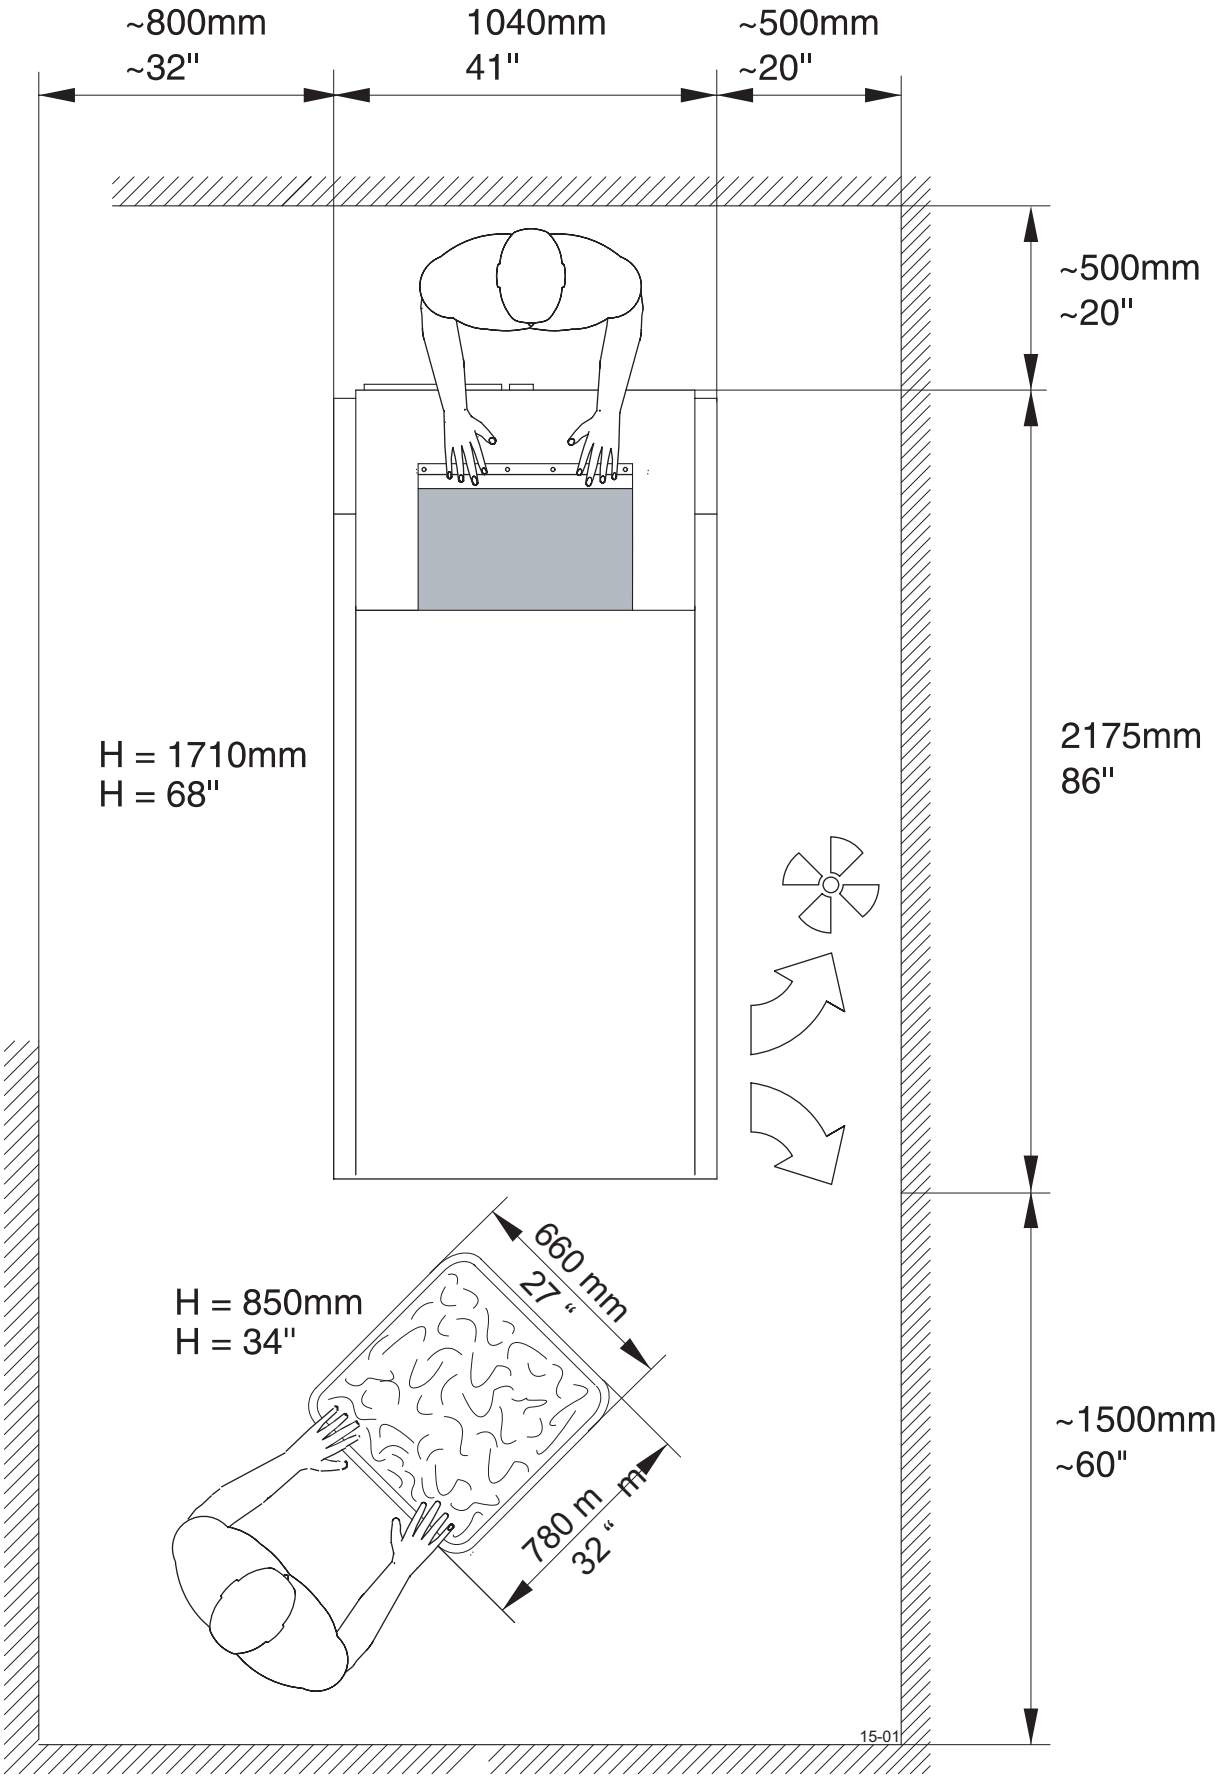
~800mm
~32"
1040mm
41"
~500mm
~20"
~500mm
~20"
H = 1710mm
H = 68"
2175mm
86"
H = 850mm
H = 34"
660 mm
27 "
780 m
32 " m
~1500mm
~60"
15-01

Warnung!
- Die Maschine nicht im Freien aufstellen.
- Nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen benutzen.
- Nicht in feuchter oder nasser Umgebung benutzen.
- Netzkabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten schützen.

Achtung!
- Kühlschlitze freihalten, Aufstellungsplan beachten.
- Flächenbelastung des Bodens beachten, Gewicht ca. 1200kg.

Stromanschlusswerte

Deutschland:
- 3 Phasen
- 1 Erdleiter
- N ist nicht erforderlich
- 50 Hz
- 35 A träge
- bei selbstschaltenden Sicherungsautomaten 35A K
- Cecon-Stecker (Größe 32 A)

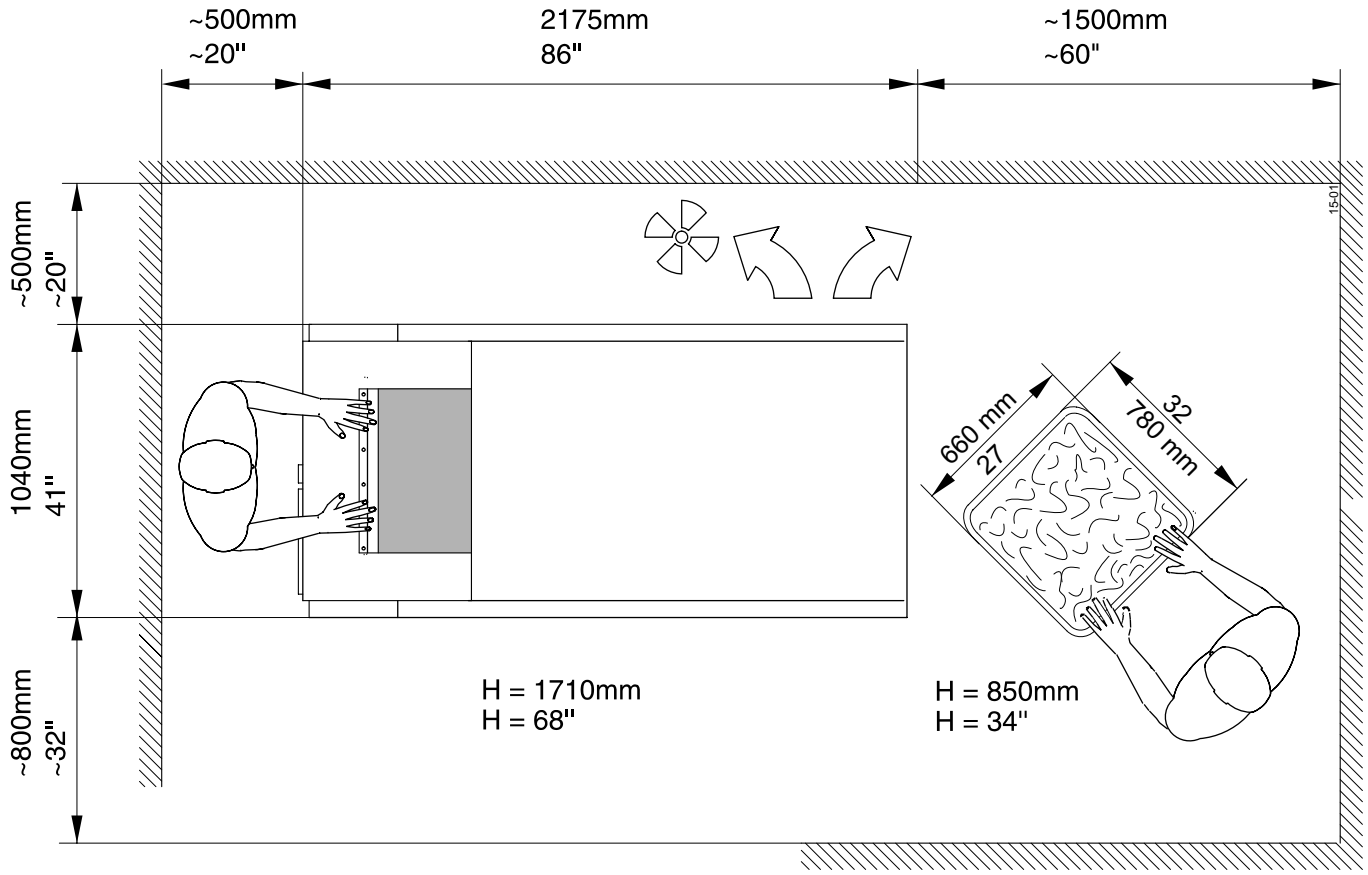

Bescheinigung
Nr. **DP 12088**
vom 09.07.2012

DGUV Test
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Druck und Papierverarbeitung
Fachbereich Energie Textil
Elektro Medienerzeugnisse

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0739

GS-Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)	**Krug & Priester GmbH & Co.KG** Simon-Schweitzer-Straße 34 D-72336 Balingen
Name und Anschrift des Herstellers:	siehe oben
Produktbezeichnung:	**Aktenvernichter**
Typ:	11500902
Prüfgrundlage:	2006/42/EG Maschinenrichtlinie 06/2006 EN 60204-1:2006/A1:2009 Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen; Teil 1: Allgemeine Anforderungen EN ISO 13849-1:2008 Sicherheit von Maschinen - sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze EN 1010-1:2004+A1:2010 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsanforderungen an Konstruktion und Bau von Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen; Teil 1: Gemeinsame Anforderungen
Bemerkungen:	**Diese Prüfbescheinigung ersetzt diejenige mit den Kenndaten DP 12088 vom 22.06.2012.**

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen überein.
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.
Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens ist gültig bis: **21.06.2017**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom September 2010.

Prüf- und Zertifizierungsstelle · DGUV Test · Fachbereich ETEM – DP

Unterschrift (Dipl.-Ing. Vogl)

Postadresse: Postfach • D-65173 Wiesbaden • Hausadresse: Rheinstr. 6-8 • D-65185 Wiesbaden
Telefon: +49 (0) 611/131-8219 • E-Mail: pruefstelle-dp@bgetem.de
612.17-Sw/Ds • Zugehöriger Prüfbericht: A 11036 • Produktschlüsselnummer: 000.1001

KONTORPLUS
DER B2B ONLINE SHOP



Informationen in Originalgröße	*Optische Datenträger*	*Magnetische Datenträger*	*Elektronische Datenträger*	*Informationen in verkleinerter Form*	*Festplatten mit magnetischem Datenträger*
P-1 Streifenbreite max. 12 mm	**O-1** Partikelgröße max. 2000 mm^2	**T-1** mechanisch funktions-untüchtig	**E-1** mechanisch / elektronisch funktions-untüchtig	**F-1** Partikelgröße max. 160 mm^2	**H-1** mechanisch / elektronisch funktions-untüchtig
P-2 Streifenbreite max. 6 mm	**O-2** Partikelgröße max. 800 mm^2	**T-2** Partikelgröße max. 2000 mm^2	**E-2** zerteilt	**F-2** Partikelgröße max. 30 mm^2	**H-2** beschädigt
P-3 Partikelgröße max. 320 mm^2	**O-3** Partikelgröße max. 160 mm^2	**T-3** Partikelgröße max. 320 mm^2	**E-3** Partikelgröße max. 160 mm^2	**F-3** Partikelgröße max. 10 mm^2	**H-3** verformt
P-4 Partikelgröße max. 160 mm^2	**O-4** Partikelgröße max. 30 mm^2	**T-4** Partikelgröße max. 160 mm^2	**E-4** Partikelgröße max. 30 mm^2	**F-4** Partikelgröße max. 2,5 mm^2	**H-4** mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm^2
P-5 Partikelgröße max. 30 mm^2	**O-5** Partikelgröße max. 10 mm^2	**T-5** Partikelgröße max. 30 mm^2	**E-5** Partikelgröße max. 10 mm^2	**F-5** Partikelgröße max. 1 mm^2	**H-5** mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm^2
P-6 Partikelgröße max. 10 mm^2	**O-6** Partikelgröße max. 5 mm^2	**T-6** Partikelgröße max. 10 mm^2	**E-6** Partikelgröße max. 1 mm^2	**F-6** Partikelgröße max. 0,5 mm^2	**H-6** mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm^2
P-7 Partikelgröße max. 5 mm^2	**O-7** Partikelgröße max. 0,2 mm^2	**T-7** Partikelgröße max. 2,5 mm^2	**E-7** Partikelgröße max. 0,5 mm^2	**F-7** Partikelgröße max. 0,2 mm^2	**H-7** mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm^2

KONTORPLUS
DER B2B ONLINE SHOP
Van-Heukelum-Str. 7 | 27568 Bremerhaven
www.kontorplus.de | kontakt@kontorplus.de